

Embedded Wireless RBLHG-5nD




Kode : RBLHG-5nD
Kategori : SXT & LHG
Harga : Rp 921.000,00

Produk MikroTik variant terbaru yang menggabungkan Antenna Grid Outdoor gain besar dengan RouterBoard yang memiliki banyak fitur. Mengutamakan gain antenna besar yang bisa digunakan di link wireless lebih jauh dari produk lain, siap digunakan di jaringan wireless backbone Anda.
Menggunakan Standart Wireless 802.11a/n

The Light Head Grid (LHG) is a compact and light 5GHz 802.11 a/n wireless device with an integrated dual polarization 24.5 dBi grid antenna at a revolutionary price. It is perfect for point to point links or for use as a CPE at longer distances and supports Nv2 TDMA protocol. The grid design ensures protection against wind, and the fact that the antenna element is built into the wireless unit means no loss on cables.



The grid design ensures protection against wind, and the fact that the antenna element is built into the wireless unit means no loss on cables.

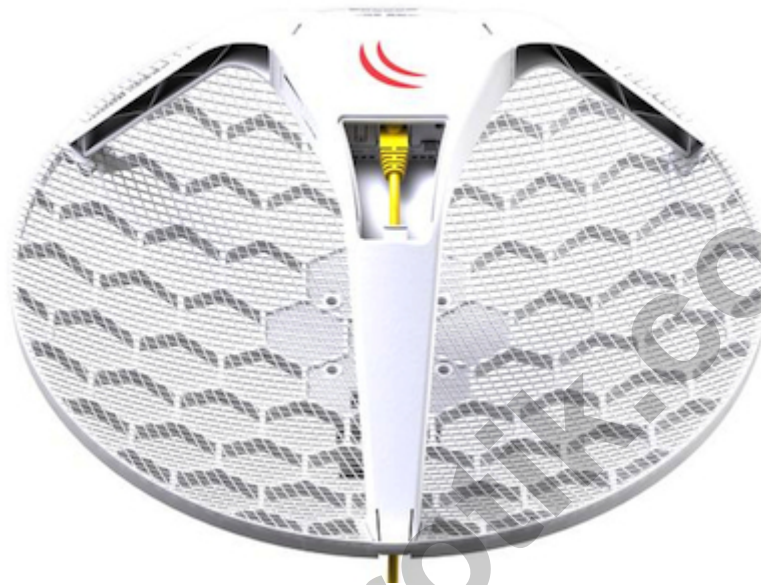

Antenna Specification :

Operating frequency : 5150 - 5875 MHz
Antenna gain : 24.5 +/- 0.5 dBi
Antenna beam width : 7°
Cross polar : 15 dBi
Port to port isolation : 20 dB
Front to back ratio : 25 dB
Return loss : 10 dB
VSWR : 1.925:1

Detail Barang:

- Routerboard RBLHG-5nD dengan outdoor Grid Antenna 5Ghz 24.5dbi
- 1 port ethernet (1 untuk PoE)
- Power Adaptor 24 V
- Power over Ethernet Splitter
- 2 pcs metal ring
- Screw Kit

Spesifikasi RBLHG-5nD

| | |
|--------------|-----------|
| Product Code | RBLHG-5nD |
| Architecture | MIPS-BE |

| | |
|---------------------|--------------------|
| CPU | AR9344 600MHz |
| Current Monitor | No |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 64MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 1 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | No |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | 1 |
| Wireless Standarts | 802.11 a/n |
| Wireless Tx Power | 25dbm |
| Integrated Antenna | Yes |
| Antenna Gain | 24dbi |
| MiniPCle | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | No |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 11-30V |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | No |
| Temperature Sensor | No |
| Dimentions | 450 x 450 x 145 mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -40C .. +70C |
| RouterOS License | Level3 |

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : http://www.mikrotik.co.id/produk_lihat.php?id=593

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email info@mikrotik.co.id