

TP-LINK EAP610-Outdoor OMADA AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Access Point



Kode : EAP610-Outdoor

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Wireless Outdoor

Harga : Rp 2.297.000,00

TP-LINK EAP610-Outdoor OMADA merupakan perangkat access point **Dual Band Wi-Fi 6** 574Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet support 802.3at PoE dan Passive PoE. Cocok digunakan pada Indoor/Outdoor.


Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- **Kecepatan WiFi 6 Unggul:** Menghadirkan kecepatan dual-band hingga 1.8 Gbps yang didukung oleh teknologi WiFi 6 terbaru.
- **Efisiensi Jaringan Lebih Tinggi:** Nikmati kecepatan yang lebih tinggi pada lebih banyak perangkat dengan jeda yang lebih sedikit melalui teknologi OFDMA dan MU-MIMO.
- **Cangkupan Jarak Jauh:** Dilengkapi amplifier daya tinggi khusus dan antena profesional dengan bodi tahan cuaca IP67.
- **Teknologi Omada Mesh:** Memungkinkan konektivitas nirkabel antar *access point* untuk jangkauan yang lebih luas dan pemasangan yang fleksibel.
- **Tetap Lancar dengan Fast Roaming:** Pengguna dapat menikmati *streaming* tanpa hambatan di seluruh area karena perangkat mereka berpindah antar *access point* dengan mulus.
- **Manajemen Cloud Tersentralisasi:** Terintegrasi ke dalam sistem Omada SDN untuk akses *cloud* dan pengelolaan jarak jauh.

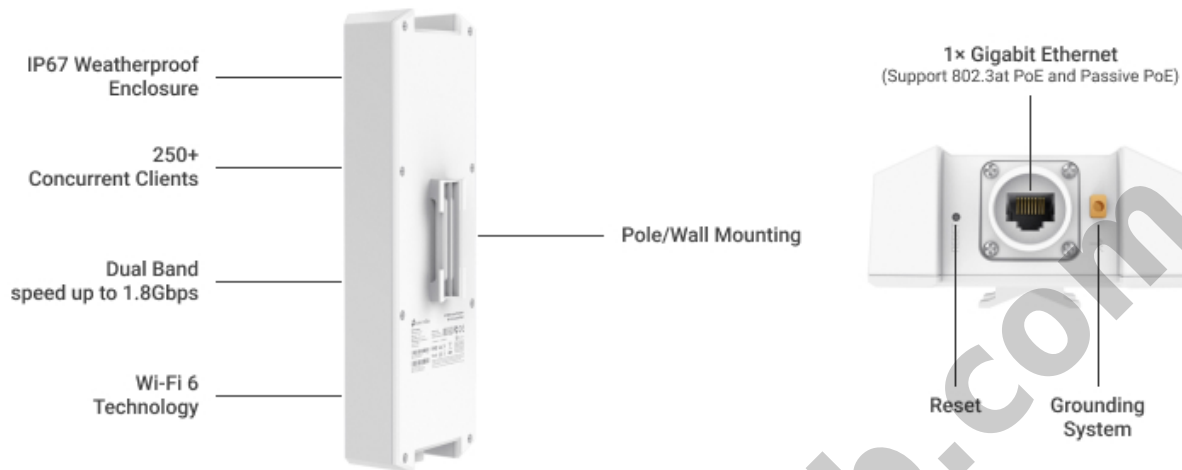

Spesifikasi

Model	EAP610-Outdoor
HARDWARE FEATURES	
Interface	1x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE)
Button	Reset
Power Supply	• 802.3at PoE • 48V/0.5A Passive PoE (PoE Adapter Included)
Max. Power Consumption	14.7W (802.3at PoE or Passive PoE)
Dimensions (W x D x H)	4.2 x 2.2 x 11.1 in (106.5 x 57 x 281 mm)
Antenna	• 2.4 GHz: 2x 4 dBi • 5 GHz: 2x 5 dBi
Weatherproof Enclosure	IP67
Mounting	Pole/Wall Mounting (Kits included)
WIRELESS FEATURES	
Concurrent Clients	250+
Wireless Standards	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frequency	2.4 GHz, 5 GHz

Signal Rate	• 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Transmission Power	• CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <30 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm(5 GHz)
Certification	CE, FCC
Package Content	• Access Point EAP610-Outdoor • Passive PoE Adapter • Power Cord • Mounting Kits • Waterproof Kits • Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: -30-70 C (-22-158 F) • Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F) • Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1585/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com