CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK POE170S OMADA 60W Gigabit PoE++ Injector



Kode : POE170S
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Power Adaptor
Harga : Rp 684.000,00

TP-LINK POE170S OMADA adalah perangkat Gigabit PoE++ Injector 802.3af/at/bt support up to 60 W. Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **2 port Gigabit memastikan transmisi yang lebih cepat.**
- **Sesuai dengan standar IEEE802.3af/at/bt, menyediakan daya hingga 60 W.**
- **Mengurangi biaya infrastruktur dengan mengirimkan data dan daya secara bersamaan melalui kabel Ethernet.**
- **Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.**
- **Desain yang dapat dipasang di dinding dan di atas meja mengakomodasi sebagian besar skenario pemasangan.**
- **Instalasi Plug & Play, tidak memerlukan konfigurasi.**
- **Catu daya terintegrasi**
- **Casing logam tahan lama**

www.citraweb.com

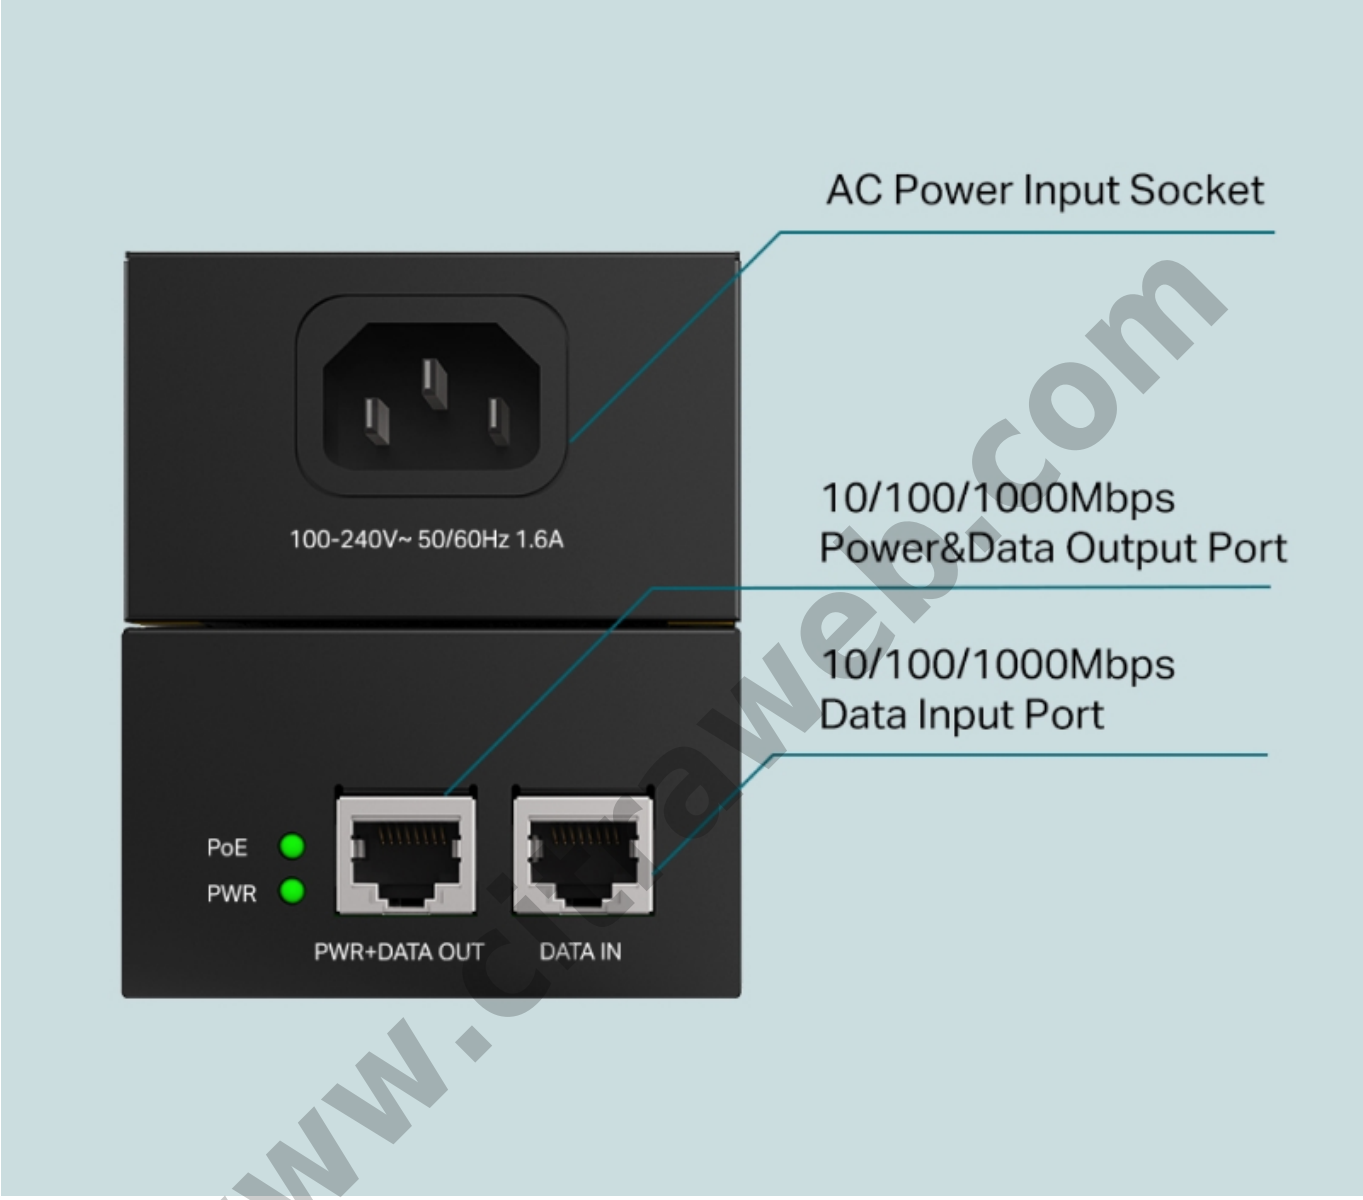

www.citraweb.com

Spesifikasi

Model	POE170S
HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Interface	1 10/100/1000Mbps RJ45 data-in port 1 10/100/1000Mbps RJ45 power+data-out port 1 AC socket

Network Media	• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cables (maximum 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cables (maximum 100 m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cables (maximum 100 m)
Max. Power Consumption	• Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6A • Output: Auto-determine the necessary power requirements (max. 60 W)
Basic Function	• Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af/at/bt • Auto-determine the necessary power requirements • Wall-mounting and desktop installation • Plug-and-Play
LED	Power / PoE
Dimensions (W x D x H)	6.1*2.8*1.7 in (155*70*42 mm)
Certification	CE, FCC
Package Content	• Omada PoE++ Injector POE170S • Installation Guide • Power Cord • RJ45 Cable
Environment	• Operating Temperature: 0 - 45 °C (32 - 113 °F) • Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F) • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1616/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com