

Ruijie | ReYee

RG-EW3000GX

Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh Router

LEMBAR DATA

[Jelajahi Lebih Banyak ▶](#)



Poin Penting

- Lima antena penguatan tinggi
- Chipset kelas Enterprise
- Agregasi WAN-Ganda
- ReYee mesh
- Manajemen cloud gratis

Fitur Penting

RG-EW3000GX

Rasakan **WiFi 6** Lompatan Kecepatannya

Memanfaatkan teknologi mutakhir Wi-Fi 6, RG-EW3000GX mendukung hingga **4x** lebih banyak kapasitas perangkat dan mengirimkan **3x** kecepatan lebih cepat dari Wi-Fi 5.



5 Port
Ethernet
Gigabit



5 Antena
Penguatan
Tinggi



160 MHz
Bandwidth



Mencapai Kecepatan Sangat Tinggi dengan Bandwidth 160MHz

Melebihi ekspektasi, RG-EW3000GX mendukung **bandwidth 160MHz**. Jaringan anda bisa mencapai kestabilan pengiriman kecepatan sangat tinggi **900+ Mbps** dengan mudah.



Fitur Penting

Port WAN Ganda, Kecepatan Ganda

Dengan dukungan untuk akses gigabit-ganda dan kemampuan untuk mengagregasi bandwidth untuk keluaran total melebihi 1.6 Gbps.




Load Balance



Agregasi Link




Jalur Banyak-ISP

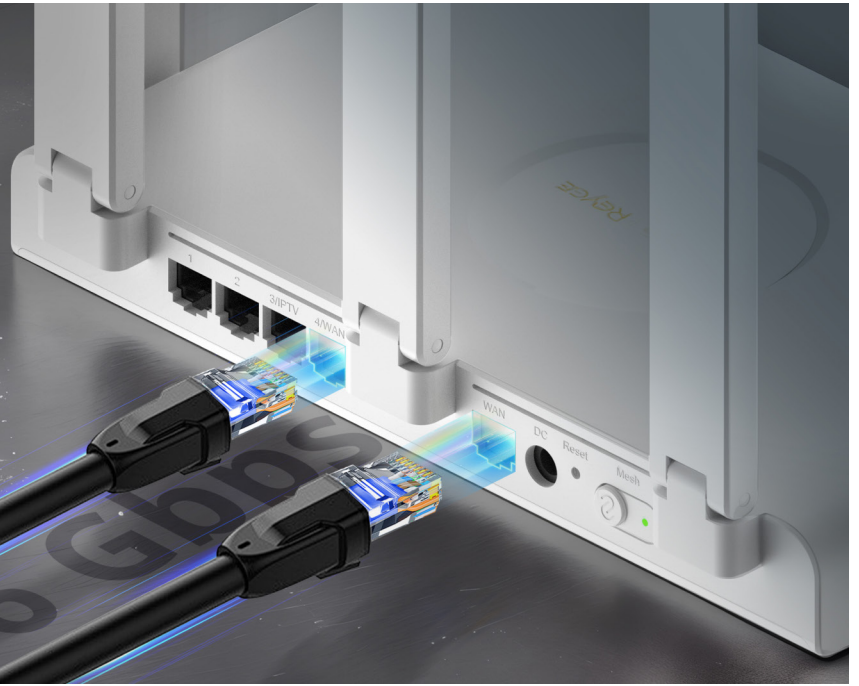

Mencakup Lebih Banyak, Hubungkan Lebih Banyak

Dilengkapi dengan 5 antena penguatan-tinggi, RG-EW3000GX menyediakan cakupan sinyal Wi-Fi penuh antar apartemen yang luas tanpa ada yang terlewat.

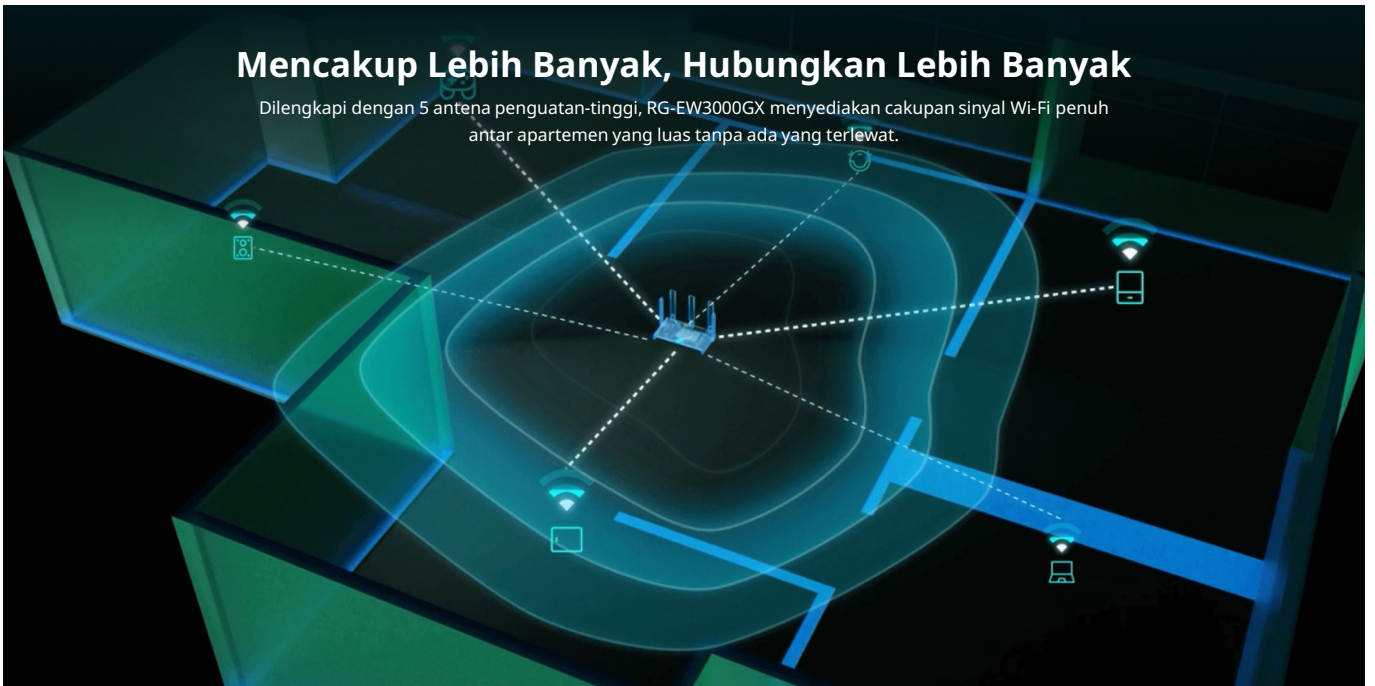

Fitur Penting

Reyee Mesh, Perluasan Jaringan Mudah

Dengan Reyee Mesh, anda tidak perlu khawatir lagi tentang cakupan yang terlewat. Reyee Mesh mendukung interkoneksi seluruh Wi-Fi 5 Reyee dan Wi-Fi 6 router rumah untuk mempersiapkan jaringan yang bisa **roaming lancar** dan **manajemen terpadu**.



Kelola Jaringan Rumah Anda Di Ujung Jari

APP Ruijie Reyee menyediakan fitur mutakhir yang luar biasa, memungkinkan anda untuk mengelola jaringan anda dari jarak jauh kapan saja.



/ Spesifikasi

Model	RG-EW3000GX
Dasar	
Ukuran (PxLxT)	240 mm × 130 mm × 32 mm (9.45 in. × 5.11 in. × 1.25 in. antenna tidak termasuk)
Berat	0.50 kg (tidak termasuk paket)
Standar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Kecepatan Wi-Fi Maks.	2.4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps
Lebar Kanal	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80/160 MHz
Antena	5
Tipe Antena	Omnidireksional Eksternal
Penguatan Antena	2.4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi
Port	1 port WAN/LAN 10/100/1000 Base-T 1 port WAN 10/100/1000 Base-T 3 port LAN 10/100/1000 Base-T
Pengguna yang Disarankan	60
Pengguna Maks.	192
Suplai daya	DC 12V/1.0A
Konsumsi Daya	< 12 W
Band Frekuensi Kerja	802.11b/g/n/ax: 2.400 GHz hingga 2.483 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.150 GHz hingga 5.350 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.470 GHz hingga 5.725 GHz, 5.725 GHz hingga 5.850 GHz berlaku pembatasan di negara tertentu

Model	RG-EW3000GX
Daya Kirim	<p>Umum: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz) ≤27dBm (5GHz)</p> <p>Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤ 20dBm(EIRP); 5150~5350MHz ≤ 23dBm(EIRP); 5470~5725MHz ≤ 30dBm(EIRP); 5725~5850MHz ≤ 30dBm(EIRP);</p>
Sensitivitas Penerimaan	<p>2.4 GHz:20MHz 802.11b: -91 dBm(1 Mbps) 802.11g: -91 dBm(6 Mbps), -72 dBm(54 Mbps) 802.11n: -90dBm(MCS0), -70 dBm(MCS7)</p> <p>5 GHz:20MHz 802.11n: -85 dBm(MCS0), -67 dBm(MCS7) 802.11a: -89 dBm(6 Mbps), -72 dBm(54 Mbps) 802.11ac: -90dBm(MCS0), -63dBm(MCS8) 802.11ax: -88dBm(MCS0), -62dBm(MCS8), -58dBm(MCS11)</p>
Temperatur Kerja	-10 °C hingga +40 °C (14 °F hingga 104 °F)
Kelembaban Kerja	5% hingga 95% Tidak Berembun
Sertifikasi	CE
Wireless	
OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Pewarnaan BSS	✓
Jumlah Maks. SSID	6
Penyembunyian SSID	✓
Pengarahan Band	✓
Wi-Fi Tamu	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	✓
Roaming	Roaming Layer 2
Blacklist	✓

Model	RG-EW3000GX
Reyee Mesh	✓
Pair Mesh oleh Perangkat Keras	✓
Pair Mesh oleh Tombol Mesh	✓
Pair Mesh oleh Eweb	✓
Jumlah Hop yang Disarankan	≤2
Optimisasi Wi-Fi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Penyesuaian Daya Kirim	✓
Perangkat Keras	
CPU	MT7981
Flash	128 MB
RAM/SDRAM	256 MB
Warna	Putih
Indikator LED Sistem	✓
Indikator LED Reyee Mesh	✓
Tombol Reyee Mesh	✓
Tombol Daya	-
Tombol Reset	✓
Ukuran Konektor DC	Diameter Luar: 5.5 mm Diameter Dalam: 2.1 mm Panjang: 9.5 mm (Diameter Luar: 0.22 in. Diameter Dalam: 0.08 in. Panjang: 0.37 in.)
WAN	
IP Statik	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓

Model	RG-EW3000GX
Pengenalan Akun & Kata Sandi PPPoE	✓
Tag VLAN	✓
LAN	
Server DHCP	✓
Daftar Klien	✓
Penentuan IP Statik	✓
Flow Control Berbasis Port	✓
Fitur	
IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓
Alarm	✓
Diagnosa	✓
UPnP	✓
Penautan ARP	✓
Port Mapping	✓
Host DMZ	✓
Pembatasan Kecepatan Terminal	✓
Akselerasi Perangkat Keras	✓
Klon MAC Address	✓
Manajemen Cloud	✓
Mode Repeater	✓
Mode WISP	✓
Keamanan	
Server VPN PPTP	✓
Klien VPN PPTP	✓
Klien VPN L2TP	-

Model	RG-EW3000GX
Kontrol Orang Tua	Jadwal Waktu
Perlindungan Serangan Flood TCP	✓
Perlindungan Serangan ICMP	-
Perlindungan Serangan Flood UDP	-
Sistem	
Akses/Kata Sandi Bawaan	192.168.110.1 Bawaannya Tidak Memerlukan Kata Sandi
Akses URL	✓
Upgrade Lokal	✓
Upgrade Online	✓
Upgrade APP	✓
Syslog	✓
Pencadangan	✓
Reset Pabrik	✓
Bahasa	China Inggris Vietnam Turki Indonesia Thailand China tradisional Spanyol Rusia Arab Ukraina Ceko Italia

Isi Paket

Informasi Paket	RG-EW3000GX
Router Wireless	1
Adaptor Daya	1
Panduan Memulai Cepat	1
Kartu Garansi	1
Kabel UTP Cat5E	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Hak Cipta ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. Semua hak dilindungi oleh undang-undang.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi atau dikirimkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Ruijie Networks Co., Ltd.

Pemberitahuan

Konten ini hanya berlaku untuk wilayah di luar China daratan. Ruijie Networks Co., Ltd. berhak menerjemahkan konten ini.

Informasi yang terkandung di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Tidak ada satu pun ketentuan di sini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan tambahan. Ruijie Networks Co., Ltd. tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis atau editorial yang terkandung di sini.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Situs: <https://reyee.ruijie.com/en-global>