

U6 Enterprise UNIFI UBIQUITI WiFi 6 Access Point



Kode : U6-Enterprise

Brand : Ubiquiti

Jenis : Wireless Indoor

Harga : Rp 5.584.000,00


Ceiling-mounted WiFi 6E AP with 10 spatial streams to provide seamless, multi-band coverage within high client density environments.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

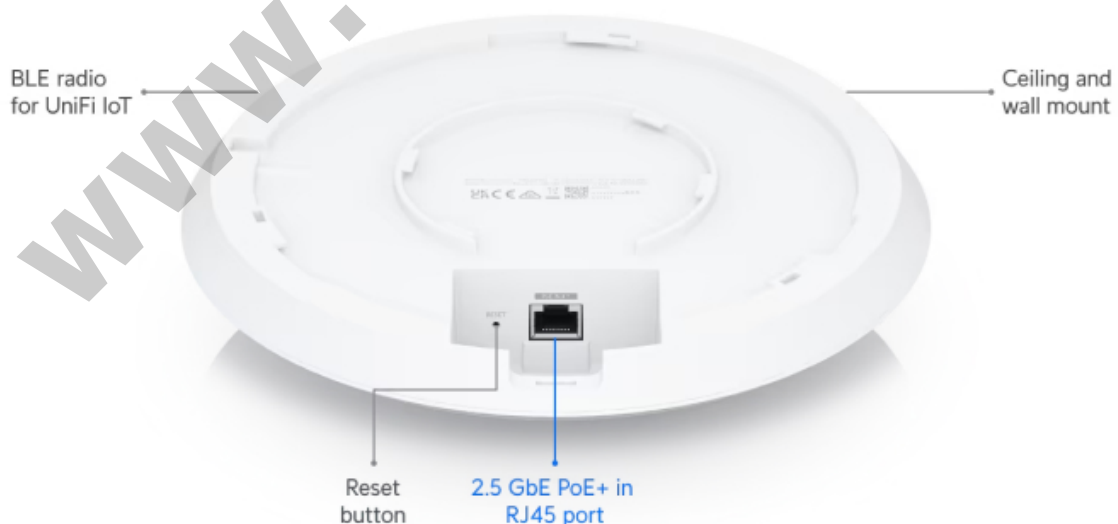

Specification

Model	U6-Enterprise
WiFi Standard	WiFi 6E
Spatial Streams	10
Coverage Area	140 m ² (1,500 ft ²)
Max. Client Count	600+
Mounting	Ceiling, Wall (Pro Mount Included)
Power Method	PoE+
MIMO	6 GHz : 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz : 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz : 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
Max. Data Rate	6 GHz : 4.8 Gbps (BW160) 5 GHz : 4.8 Gbps (BW160) 2.4 GHz : 573.5 Mbps (BW40)
Antenna Gain	6 GHz : 6 dBi 5 GHz : 5.3 dBi 2.4 GHz : 3.2 dBi
Max. TX Power	6 GHz : 26 dBm 5 GHz : 26 dBm 2.4 GHz : 22 dBm
Max. BSSIDs	8 per Radio
Supported Data Rates	802.11ax (WiFi 6/6E) : 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5) : 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11n : 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
Dimensions (W x D x H)	220 x 48 mm
Max. Power Consumption	22W
Supported Voltage Range	44-57V DC
Networking Interface	(1) 1/2.5 GbE RJ45 port
Management	Ethernet Bluetooth
Channel Bandwidth	HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz)
Certifications	CE, FCC, IC
Operating Frequency	Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5725 MHz 5925 - 7125 MHz

Ambient Operating Temperature	-30 to 60 C (-22 to 140 F)
Ambient Operating Humidity	5 to 95% noncondensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1325/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com