

TP-LINK POE160S OMADA 30W Gigabit PoE+ Injector



Kode : POE160S

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Power Adaptor


Harga : Rp 342.000,00

TP-LINK POE160S OMADA adalah perangkat Gigabit PoE+ Injector 802.3af/at support up to 30 W. Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial
 **08112039555**

- 2 port Gigabit memastikan transmisi yang lebih cepat.
- Sesuai dengan standar IEEE802.3af/at, menyediakan daya hingga 30 W.
- Mengurangi biaya infrastruktur dengan mengirimkan data dan daya secara bersamaan melalui kabel Ethernet.
- Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.
- Desain yang dapat dipasang di dinding dan di atas meja mengakomodasi sebagian besar skenario pemasangan.
- Instalasi Plug & Play, tidak memerlukan konfigurasi.
- Catu daya terintegrasi

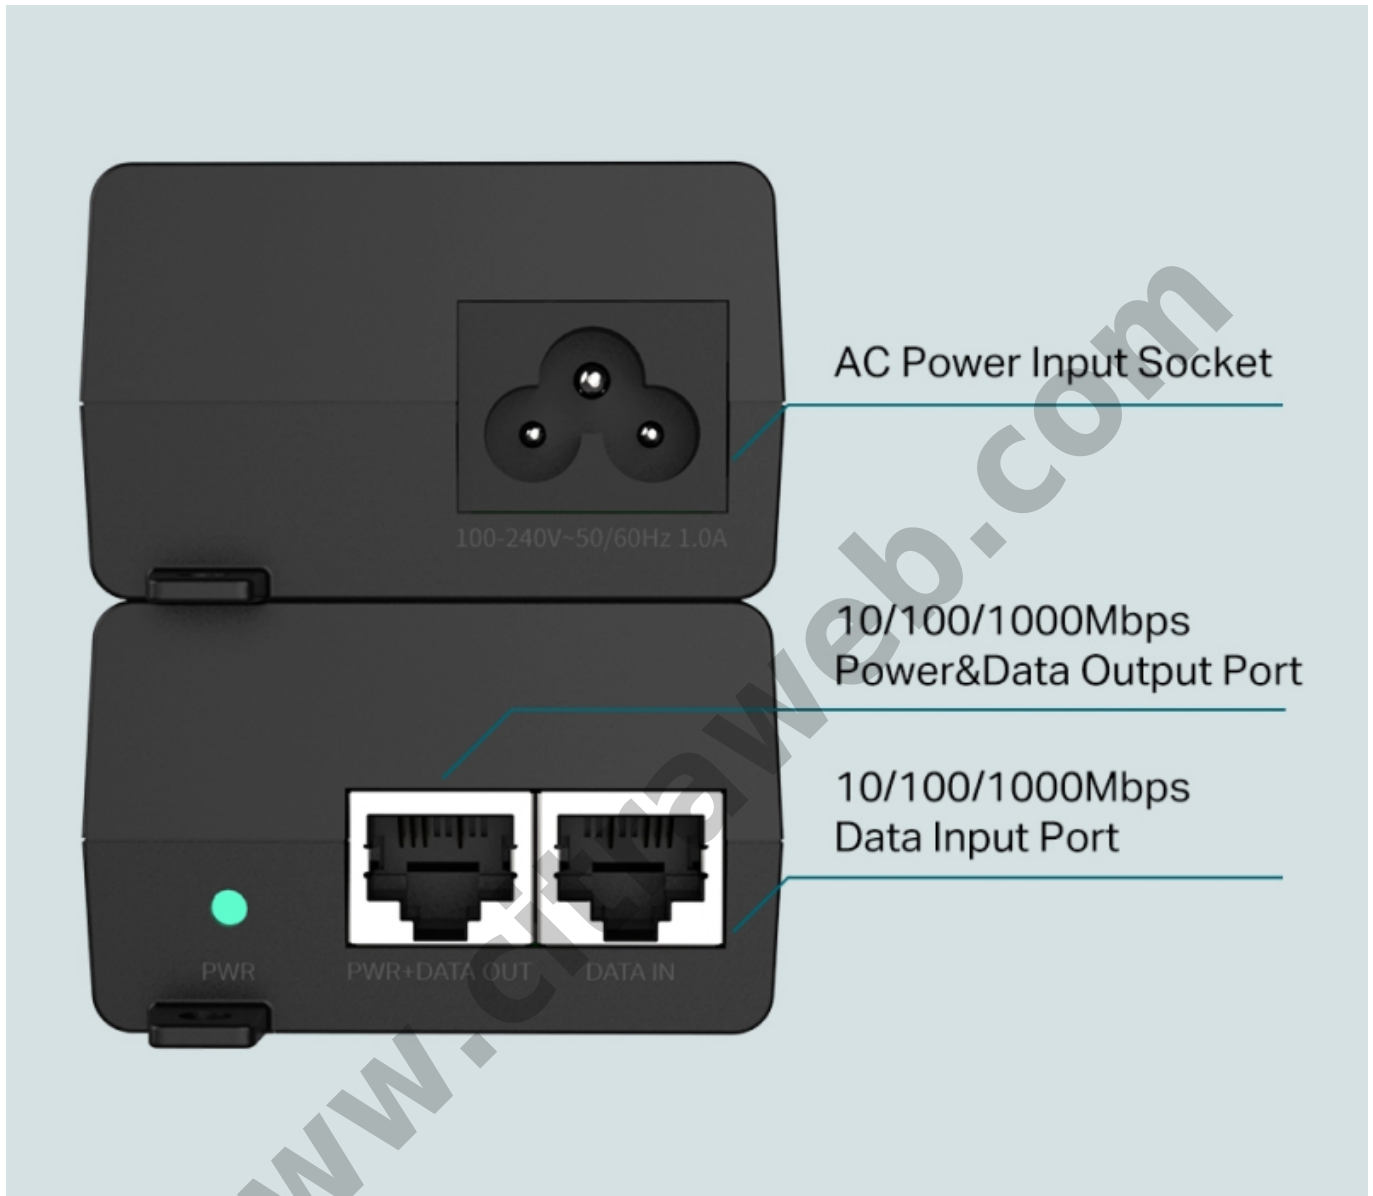

Spesifikasi

Model	POE160S
HARDWARE FEATURES	
Standards and Protocols	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Interface	• 1 10/100/1000Mbps RJ45 data-in port • 1 10/100/1000Mbps RJ45 power+data-out port • 1 AC socket

Network Media	• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (maximum 100 m)
Max. Power Consumption	• Input: 100-240 V, 50/60 Hz • Output: Auto-determine the necessary power requirements (max. 30 W)
Basic Function	• Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af/at • Auto-determine the necessary power requirements • Wall-mounting and desktop installation • Plug-and-Play
LED	Power / PoE
Dimensions (W x D x H)	4.9×2.3×1.4 in (125×59.4×36.8 mm)
Certification	CE, FCC
Package Content	• POE160S • Installation Guide • Power Cord • Wall Mounting Kits
Environment	• Operating Temperature: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) • Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F) • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing • Storage Humidity: 5%-90% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1617/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com